K-SCHNELLENTLUEFTUNGV


Quick-exhaust valves

HANSA FLEX

Tulajdonságok

min. munkanyomás	0,5 bar
Üzemi nyomás	max. 12 bar
Üzemi hőmérséklet	Max. 80 °C
Menet leírás	G thread acc. DIN EN ISO 228-1
ház	Nickel-plated brass
Membrán	Polyurethane



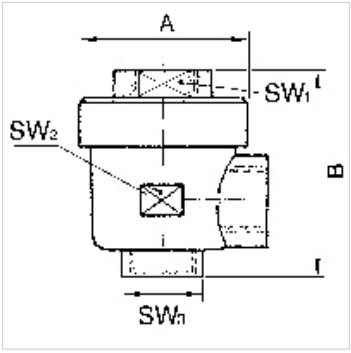

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Cikk

Megnevezés	Menet	A (mm)	B (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)	SW3 (mm)
K- 07 30 25 18	G 1/8	28,0	42,0	14	14	14
K- 07 30 25 17	G 1/4	33,0	53,0	19	19	19
K- 07 30 25 16	G 1/2	43,0	71,0	26	26	26

Pótalkatrészek

K-ERSATZ DICHT	Replacement diaphragm, seal

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.