


# K-FI MIKRO PC-BEHAELTER MULTIFIX

Micro-filters with polycarbonate bowl

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Bemeneti nyomás</b>	Max. 16 bar
<b>Közeghőmérséklet</b>	max. 60 °C
<b>Környezeti hőmérséklet</b>	Max. 60 °C
<b>Szűrő finomsága</b>	0,01 µm
<b>Hatásfok</b>	99.999 %
<b>Tömítő anyag</b>	NBR
<b>Szűrőbetét</b>	Borosilicate-POM
<b>ház</b>	Die-cast zinc
<b>Drain valve</b>	Semi-automatic
<b>Átáramlási érték mérés</b>	FM at P1 = 6 bar and $\Delta p = 0.09$ bar

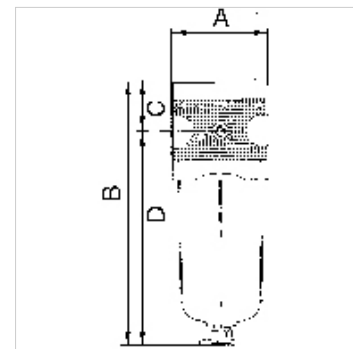

## Megjegyzés

\* = Dimensions with adapter plate!

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Leírás

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

## További információk

on Art. K-07250721: Max. inlet pressure 300 bar. Other cylinder pressure regulators available on request.

## Cikk

Megnevezés	Menet	Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Méret
K- 07 25 10 58	G 1/4	280	47,8	152,1 mm	27,0	125,1	6	1
K- 07 25 10 61	G 1/2	720	68,8	180,8 mm (185,8 mm)*	72,0	147,3	15	2

## Pótalkatrészek

K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter
K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX	Metal tank oiler

## tartalék alkatrész a következő termékekhez

K-PRAEZI DRUCKREGL MEM SELU Precision pressure regulators