


# K-FI AK KOH PC-BEHAEL S MULTIFIX

Activated carbon filters with polycarbonate bowl and bowl guard

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Bemeneti nyomás</b>	Max. 16 bar
<b>Közeghőmérséklet</b>	max. 60 °C
<b>Környezeti hőmérséklet</b>	Max. 60 °C
<b>Tömítő anyag</b>	NBR
<b>Szűrőbetét</b>	Activated carbon-POM
<b>ház</b>	Die-cast zinc
<b>Drain valve</b>	Semi-automatic
<b>Maradék olajtartalom</b>	0.005 mg/m <sup>3</sup>
<b>Átáramlási érték mérés</b>	FA at P1 = 6 bar and $\Delta p = 0.2$ bar

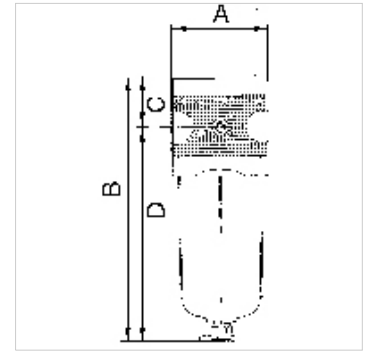

## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Leírás

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

## Cikk

Megnevezés	Menet	Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Méret
K- 07 25 10 50	G 1/4	380	47,8	136,8 mm	27,0	109,8	6	1
K- 07 25 10 53	G 1/2	1500	68,8	167,0 mm	34,5	132,5	15	2

## Pótalkatrészek

K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter
K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX	Metal tank oiler