


# K-VORFILTER METALLBEHAEL MULTIFIX

Pre-filters with metal bowl

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Bemeneti nyomás</b>        | Max. 16 bar                                |
| <b>Közeghőmérséklet</b>       | max. 60 °C                                 |
| <b>Környezeti hőmérséklet</b> | Max. 60 °C                                 |
| <b>Szűrő finomsága</b>        | 0,30 µm                                    |
| <b>Hatásfok</b>               | 99.999 %                                   |
| <b>Tömítő anyag</b>           | NBR  |
| <b>Szűrőbetét</b>             | Paper-POM                                  |
| <b>ház</b>                    | Die-cast zinc                              |
| <b>Drain valve</b>            | Semi-automatic                             |
| <b>Átáramlási érték mérés</b> | FV at P1 = 6 bar and $\Delta p = 0.02$ bar |

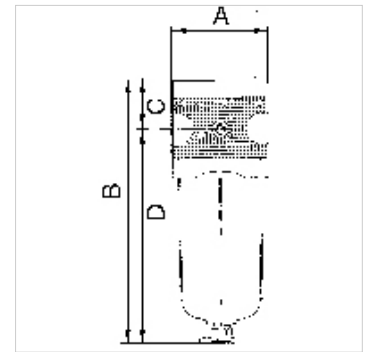

## Megjegyzés

\* = Dimensions with adapter plate!

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Leírás

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

## További információk

on Art. K-07250721: Max. inlet pressure 300 bar. Other cylinder pressure regulators available on request.

## Cikk

| Megnevezés     | Menet | Átfolyt mennyiség, tömegáram<br>(L/min) | A<br>(mm) | B                    | C<br>(mm) | D<br>(mm) | DN |
|----------------|-------|---|-----------|----------------------|-----------|-----------|----|
| K- 07 25 10 69 | G 1/4 | 160                                     | 47,8      | 152,5 mm             | 27,0      | 125,5     | 6  |
| K- 07 25 10 72 | G 1/2 | 500                                     | 68,8      | 182,7 mm (187,7 mm)* | 72,0      | 149,2     | 15 |

## Pótalkatrészek

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX         | Holder                    |
| K-KOPPELPAKET MEHR               | Coupling packet           |
| K-KOPPELPAKET SCHMA              | Coupling packet           |
| K-AUTOMAT ABLASSVENTIL           | Automatic drain valve     |
| K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX   | Polycarbonate tank filter |
| K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX | Metal tank oiler          |