

K-BKR KL SERIE 374

Ball valves, 374 series

HANSA FLEX


Tulajdonságok

Üzemi nyomás max. 70 bar (Depending on Temperature)

Üzemi hőmérséklet Max. 150 °C

Tömítés PTFE

Kézi emelő Stainless steel 1.4301

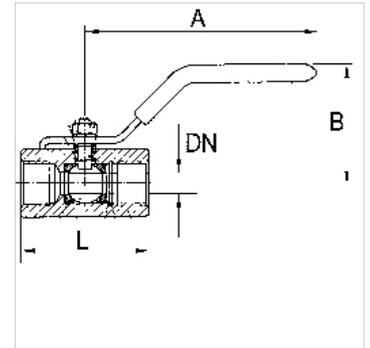

Megjegyzés

G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with ISO flange plate (acc. to ISO 5211)

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Rendelési útmutató

For use on devices that have to be vented whenever they are turned off, either because of safety regulations or for technical reasons. The pneumatic devices are disconnected from the system and simultaneously vented each time they are shut off.

További információk

G thread acc. DIN EN ISO 228-1

Cikk

Megnevezés	DN	Menet	A (mm)	B (mm)	L (mm)	Anyag
K- 07 30 15 32	5	G 1/4	62,0	30,0	47,0	Stainless steel 1.4401/1.4408
K- 07 30 15 33	7	G 3/8	82,0	30,0	51,0	Stainless steel 1.4401/1.4408
K- 07 30 15 34	9	G 1/2	92,0	45,0	64,0	Stainless steel 1.4401/1.4408
K- 07 30 15 35	13	G 3/4	94,0	50,0	68,0	Stainless steel 1.4401/1.4408