



# K-HS PTFE DICHTRING EINFACH

Banjo bolts with PTFE seal, single

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

Munkanyomás pulzáló	Max. 10 bar
Nyomás	Max. 15 bar (depending on pipe quality)
alkalmas nyersanyag	PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU
Szabvány	G thread acc. to DIN EN ISO 228-1
Környezeti hőmérséklet	-20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter)
Anyag	Nemesacél 1.4404
Tömítő anyag	FKM

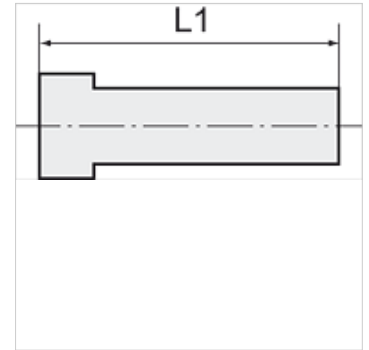

## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Leírás

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

## Cikk

Megnevezés	Menet	L1 (mm)	SW (Kulcsnyílás)
K- 07 40 47 04	G 1/8	29,0	14 mm
K- 07 40 47 03	G 1/4	32,5	17 mm
K- 07 40 47 05	G 3/8	36,0	21 mm
K- 07 40 47 02	G 1/2	41,5	26 mm