

K-VHR 6KT MS NI

Hexagon head screw plugs

HANSA FLEX



Tulajdonságok

Üzemi hőmérséklet Max. 150 °C

Nyomás Max. 60 bar

Szerkezeti mód Külső hatlapú záró csavar

Anyag Sárgaréz, nikkelezett

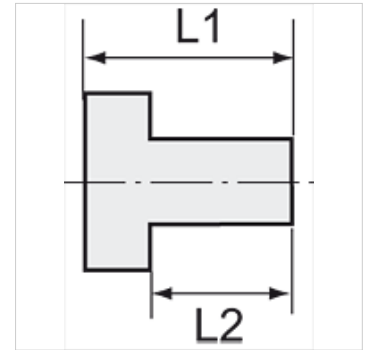

Megjegyzés

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Suitable for air, water, oil, steam, etc.

További információk

Further types and dimensions on request.

Cikk

Megnevezés	Menet	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (Kulcsnyílás)
K- 07 40 39 97	M 5	7,0	4,0	8 mm
K- 07 40 39 98	G 1/8	10,0	6,0	14 mm
K- 07 40 39 99	G 1/4	12,5	8,0	17 mm
K- 07 40 40 00	G 3/8	13,5	9,0	19 mm
K- 07 40 40 01	G 1/2	15,5	10,0	24 mm
K- 07 40 40 02	G 3/4	16,5	11,0	30 mm
K- 07 40 39 96	G 1	19,0	13,0	38 mm