



K-DRG MINI O SEKUNDAERENTLUEFTUNG

Mini pressure regulators

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|------------------------------|------------------|
| Hőmérséklettartomány | -20 °C to +60 °C |
| Nyomás | Max. 12 bar |
| Nyomástartomány | Max. 12 bar |
| Hőmérséklet | -20 °C to +60 °C |
| Átfolyt mennyiség, tömegáram | 0 - 400 l/min |
| Rugó | Stainless-steel |
| ház | Brass |

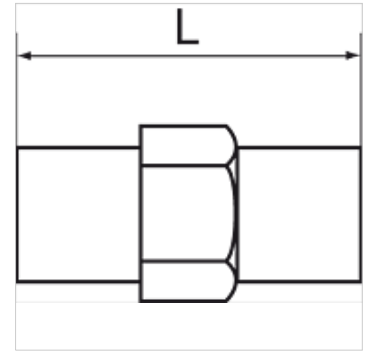

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

This preset pressure regulator guarantees optimal pressure conditions, especially in blow guns. The pressure regulator is inserted into the compressed air line. Fits onto any 1/4" thread and maintains the pressure at optimum, thus helping to reduce the costs for energy. Tamper-proof.

Cikk

| Megnevezés | Menet | Munkanyomás előre beállítva | L (mm) |
|----------------|------------------|-----------------------------|-----------|
| K- 07 25 03 03 | G 1/4 außen/male | 2 bar | 24,0 |
| K- 07 25 03 04 | G 1/4 außen/male | 4 bar | 24,0 |
| K- 07 25 03 05 | G 1/4 außen/male | 6 bar | 24,0 |