K-DRG MINI O SEKUNDAERENTLUEFTUNG

Mini pressure regulators

Tulajdonságok

Hőmérséklettartomány	-20 °C to +60 °C
Nyomás	Max. 12 bar
Nyomástartomány	Max. 12 bar
Hőmérséklet	-20 °C to +60 °C
Átfolyt mennyiség, tömegáram	0 - 400 l/min
Rugó	Stainless-steel
ház	Brass



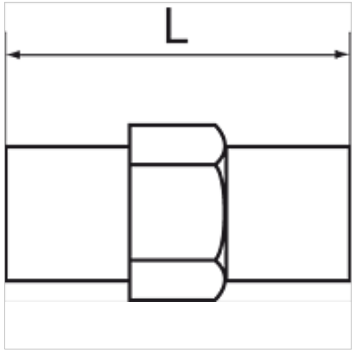

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

This preset pressure regulator guarantees optimal pressure conditions, especially in blow guns. The pressure regulator is inserted into the compressed air line. Fits onto any 1/4" thread and maintains the pressure at optimum, thus helping to reduce the costs for energy. Tamper-proof.

Cikk

Megnevezés	Menet	Munkanyomás előre beállítva	L (mm)
K- 07 25 03 03	G 1/4 außen/male	2 bar	24,0
K- 07 25 03 04	G 1/4 außen/male	4 bar	24,0
K- 07 25 03 05	G 1/4 außen/male	6 bar	24,0

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.