


# K-3/2 ANFAV 24 V DC HW G

Start-up valves, power supply 24 V DC, with »HW« mounting bracket and silencer

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Bemeneti nyomás</b>	2.5 - 9 bar
<b>Közeghőmérséklet</b>	max. 70 °C
<b>Környezeti hőmérséklet</b>	Max. 70 °C
<b>Elektromos csatlakozás</b>	Coupler plug PG 9 - form B
<b>Tömítő anyag</b>	NBR
<b>ház</b>	Die-cast aluminium
<b>Átáramlási érték mérés</b>	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p$ = 1 bar
<b>További információk</b>	User manual on request

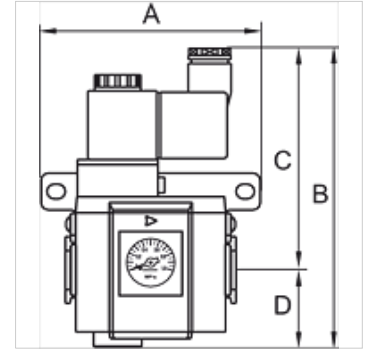

## Cikk

Megnevezés	Menet	Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Méret
K- 07 25 12 05	G 1/4	1600	65,0	131,0 mm	97,0	34,0	300
K- 07 25 12 07	G 3/8	2500	65,0	131,0 mm	97,0	34,0	300
K- 07 25 12 09	G 1/2	2500	65,0	131,0 mm	97,0	34,0	300
K- 07 25 12 11	G 3/8	4500	78,0	142,5 mm	102,0	40,5	400
K- 07 25 12 13	G 1/2	4500	78,0	142,5 mm	102,0	40,5	400

## Tartozék

<b>K-VERBINDUNGEELEMENTE</b>	Connecting sets
<b>K-WANDHALTER</b>	Wall bracket
<b>K-HALTERBAUSATZ</b>	Holder