
K-3/2 ABSPERRVENTILE HW SCHL G-MINI

3/2-way shut-off valve

Tulajdonságok

Bemeneti nyomás	0 - 9 bar
Közeghőmérséklet	max. 70 °C
Környezeti hőmérséklet	Max. 70 °C
Légtelenítő csatlakozás	G 1/4
Tömítő anyag	NBR
ház	Die-cast aluminium
Feszítőrúd	Plastic
Átáramlási érték mérés	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
További információk	User manual on request



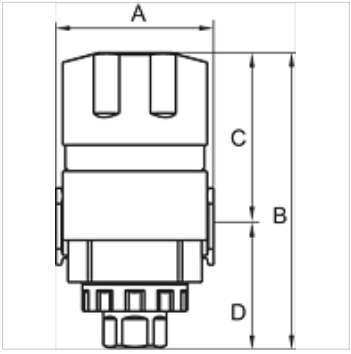

Cikk

Megnevezés	Menet	Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Méret
K- 07 25 12 29	G 1/8	1750	38,0	89,0 mm	52,5	36,5	200
K- 07 25 12 30	G 1/4	1750	38,0	89,0 mm	52,5	36,5	200

Tartozék

K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket
K-HALTERBAUSATZ	Holder

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.