


# K-3/2 ABSPERRVENTILE HW SCHL G-MINI

3/2-way shut-off valve

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Bemeneti nyomás</b>	0 - 9 bar
<b>Közeghőmérséklet</b>	max. 70 °C
<b>Környezeti hőmérséklet</b>	Max. 70 °C
<b>Légtelenítő csatlakozás</b>	G 1/4
<b>Tömítő anyag</b>	NBR
<b>ház</b>	Die-cast aluminium
<b>Feszítőrúd</b>	Plastic
<b>Átáramlási érték mérés</b>	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
<b>További információk</b>	User manual on request

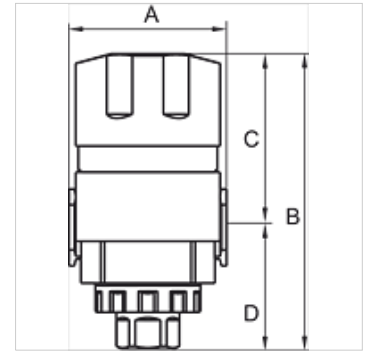

## Cikk

Megnevezés	Menet	Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Méret
K- 07 25 12 29	G 1/8	1750	38,0	89,0 mm	52,5	36,5	200
K- 07 25 12 30	G 1/4	1750	38,0	89,0 mm	52,5	36,5	200

## Tartozék

<b>K-VERBINDUNGSELEMENTE</b>	Connecting sets
<b>K-WANDHALTER</b>	Wall bracket
<b>K-HALTERBAUSATZ</b>	Holder