


# K-WV 5/2 MANU PILZTAS NOT SCHALT M5

5/2-way valve, manually operated, with mushroom pushbutton and emergency latch, bistable, for panel mounting

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

Üzemi nyomás	0 - 10 bar
Hőmérséklettartomány	-20 °C to +70 °C
Átáramlási érték mérés	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p$ = 1 bar
Szeleptest	Aluminium alloy

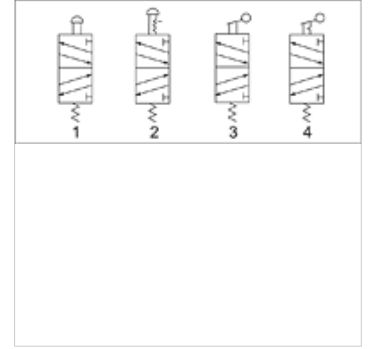

## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Cikk

Megnevezés	Csatlakozás	Légtelenítő csatlakozás	Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min)	Kapcsolókar színe	Kapcsolási rajz száma
K- 07 15 03 08	G 1/8	G 1/8	450	Red	2
K- 07 15 03 09	G 1/4	G 1/8	550	Red	2