
K-WV 5/2 ELEKTROPNEU BISTABIL 4V

5/2-way pilot valve, bistable

Tulajdonságok

Üzemi nyomás	1.5 - 8 bar
Hőmérséklettartomány	-20 °C to +70 °C
Átáramlási érték mérés	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Elektromos csatlakozás	Connector Type B acc. to ISO 4400
min. munkanyomás	1,5 bar
Védettség	IP 65
Szeleptest	Aluminium alloy



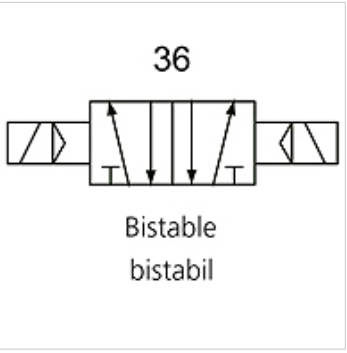

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Cikk

Megnevezés	Csatlakozás	Légtelenítő csatlakozás	Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min)	Kapcsolási rajz száma	Feszültség vezérlés	Méret
K- 07 15 02 61	M 5	M 5	300	36	24 V DC	100
K- 07 15 02 62	G 1/8	G 1/8	500	36	24 V DC	100
K- 07 15 02 63	G 1/8	G 1/8	750	36	24 V DC	200
K- 07 15 02 64	G 1/4	G 1/8	850	36	24 V DC	200
K- 07 15 02 65	G 1/4	G 1/4	1300	36	24 V DC	300
K- 07 15 02 66	G 3/8	G 1/4	1500	36	24 V DC	300
K- 07 15 02 67	G 1/2"	G 1/2	2000	36	24 V DC	400
K- 07 15 02 68	M 5	M 5	300	36	230 V, 50 Hz	100
K- 07 15 02 69	G 1/8	G 1/8	500	36	230 V, 50 Hz	100
K- 07 15 02 70	G 1/8	G 1/8	750	36	230 V, 50 Hz	200
K- 07 15 02 71	G 1/4	G 1/8	850	36	230 V, 50 Hz	200
K- 07 15 02 72	G 1/4	G 1/4	1300	36	230 V, 50 Hz	300
K- 07 15 02 73	G 3/8	G 1/4	1500	36	230 V, 50 Hz	300
K- 07 15 02 74	G 1/2"	G 1/2	2000	36	230 V, 50 Hz	400

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.