


K-WV 3/2 MANU PILZTAST SCHALT M3

3/2-way valve, manually operated, with mushroom pushbutton, NC, monostable, for panel mounting

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|------------------------|--|
| Üzemi nyomás | 0 - 10 bar |
| Hőmérséklettartomány | -20 °C to +70 °C |
| Átáramlási érték mérés | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| Szeleptest | Aluminium alloy |

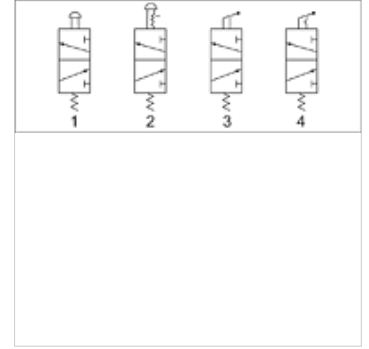

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Cikk

| Megnevezés | Csatlakozás | Légtelenítő csatlakozás | Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min) | Kapcsolókar színe | Kapcsolási rajz száma |
|----------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| K- 07 15 01 53 | G 1/8 | G 1/8 | 450 | Black | 1 |
| K- 07 15 01 54 | G 1/8 | G 1/8 | 450 | Red | 1 |
| K- 07 15 01 55 | G 1/8 | G 1/8 | 450 | green | 1 |
| K- 07 15 01 56 | G 1/4 | G 1/4 | 550 | Black | 1 |
| K- 07 15 01 57 | G 1/4 | G 1/4 | 550 | Red | 1 |
| K- 07 15 01 58 | G 1/4 | G 1/4 | 550 | green | 1 |