
K-X-STECKVERBINDUNG 1

X-unions

Tulajdonságok

Munkanyomás	Max. 16 bar
Üzemi hőmérséklet	-20 °C to +80 °C
Anyag	Sárgaréz, nikkelezett
Szorítógyűrű	Hostaform
Feszítőgyűrű	Stainless steel



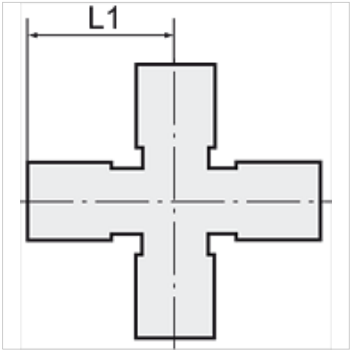

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

The advanced version of our highly successful push-in fittings series manufactured in nickel-plated brass. Advantages of this new, optimised series: Much easier connection and disconnection of the hose, even with repeated mounting, can also be used for non-calibrated hoses, suitable for vacuum operation.

Cikk

Megnevezés	tömlő külső Ø-höz	L1 (mm)
K- 07 40 47 29	4 mm	18,6
K- 07 40 47 30	6 mm	21,9
K- 07 40 47 31	8 mm	25,4

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.