



# K-XRD STECKANSCHLUSS Z GEW AGR OR

Straight non-return valves, flow direction from tube to port, parallel male thread with O-ring

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

Munkanyomás	Max. 10 bar, vacuum
Alkalmazási terület	Air, vacuum
ajánlott tömlők	PU or PA (nylon)
Közegek	Sűrített levegő
Szabvány	M thread acc. to DIN 13-1, with O-Ring G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with O-Ring
Hőmérséklettartomány	0 °C to +60 °C
Tömítő felület	O-ring (NBR)
Anyag	Plastic, Nickel plated brass
Szorítógyűrű	Plastic

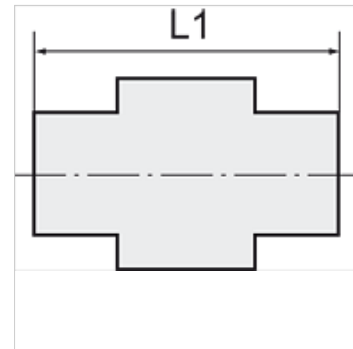

## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Leírás

The non-return function of these push-in fittings prevents the air from flowing back. The unidirectional design means air flow is only possible in one direction. These valves are available with air flow from the port to the tube or from the tube to the port.

## Cikk

Megnevezés	Menet	tömlő külső Ø-höz	L1 (mm)	Nyitási nyomás (bar)	SW (Kulcsnyílás)
K- 07 40 08 83	M 5	4 mm	31,0	0,2	10 mm
K- 07 40 08 78	G 1/8	4 mm	24,2	0,2	14 mm
K- 07 40 08 79	G 1/8	6 mm	31,0	0,2	14 mm
K- 07 40 08 80	G 1/8	8 mm	32,8	0,2	14 mm
K- 07 40 08 76	G 1/4	6 mm	33,0	0,2	17 mm
K- 07 40 08 77	G 1/4	8 mm	34,8	0,2	17 mm
K- 07 40 08 81	G 3/8	10 mm	41,0	0,2	20 mm
K- 07 40 08 82	G 3/8	12 mm	42,5	0,2	21 mm
K- 07 40 08 74	G 1/2	10 mm	43,0	0,2	24 mm
K- 07 40 08 75	G 1/2	12 mm	44,5	0,2	24 mm