
K-SCHOTT-STECKVERB VA


Female bulkhead connectors

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

Munkanyomás pulzáló	Max. 10 bar
Nyomás	Max. 15 bar (depending on pipe quality)
alkalmas nyersanyag	PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU
Szabvány	G thread acc. to DIN EN ISO 228-1
Környezeti hőmérséklet	-20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter)
Anyag	Nemesacél 1.4404
Tömítő anyag	FKM



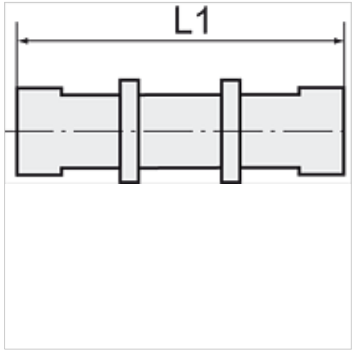

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

Cikk

Megnevezés	Menet	tömlő külső Ø-höz	L1 (mm)	SW (Kulcsnyílás)
K- 07 40 24 30	M 12 x 1.0	4 mm	28,0	15 mm
K- 07 40 24 31	M 14 x 1.0	6 mm	34,4	17 mm
K- 07 40 24 32	M 16 x 1.0	8 mm	34,5	19 mm
K- 07 40 24 33	M 18 x 1.0	10 mm	38,6	21 mm
K- 07 40 24 34	M 20 x 1.0	12 mm	40,8	24 mm

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.