


K-WV 3/2 MONOSTABIL OFFEN 3A

3/2-way pilot valve, monostable, normally open (NO)

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|---------------------------|--|
| Üzemi nyomás | 1.5 - 8 bar |
| Hőmérséklettartomány | Up to +70 °C |
| Átáramlási érték mérés | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Vezérlőlevegő csatlakozás | G 1/8 |
| Szeleptest | Aluminium alloy |

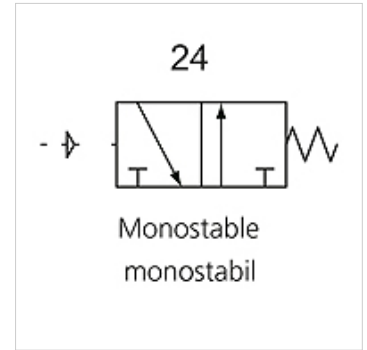

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Cikk

| Megnevezés | Csatlakozás | Légtelenítő csatlakozás | Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min) | Kapcsolási rajz száma | Méret |
|----------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------|
| K- 07 15 01 73 | M 5 | M 5 | 300 | 24 | 100 |
| K- 07 15 01 74 | G 1/8 | G 1/8 | 500 | 24 | 100 |
| K- 07 15 01 75 | G 1/8 | G 1/8 | 750 | 24 | 200 |
| K- 07 15 01 76 | G 1/4 | G 1/4 | 850 | 24 | 200 |
| K- 07 15 01 77 | G 1/4 | G 1/4 | 1300 | 24 | 300 |
| K- 07 15 01 78 | G 3/8 | G 3/8 | 1500 | 24 | 300 |