


K-WV 5/3 PNEU ZENTRUM ENTLUEFTET 4A

5/3-way pilot valve, mid-position exhausted

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|---------------------------|--|
| Üzemi nyomás | 1.5 - 8 bar |
| Hőmérséklettartomány | Up to +70 °C |
| Átáramlási érték mérés | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Vezérlőlevegő csatlakozás | G 1/8 |
| Szeleptest | Aluminium alloy |

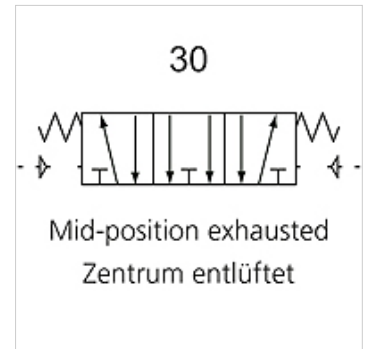

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Cikk

| Megnevezés | Csatlakozás | Légtelenítő csatlakozás | Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min) | Kapcsolási rajz száma | Méret |
|----------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------|
| K- 07 15 04 28 | M 5 | M 5 | 250 | 30 | 100 |
| K- 07 15 04 29 | G 1/8 | G 1/8 | 400 | 30 | 100 |
| K- 07 15 04 30 | G 1/8 | G 1/8 | 550 | 30 | 200 |
| K- 07 15 04 31 | G 1/4 | G 1/8 | 550 | 30 | 200 |
| K- 07 15 04 32 | G 1/4 | G 1/4 | 950 | 30 | 300 |
| K- 07 15 04 33 | G 3/8 | G 1/4 | 950 | 30 | 300 |
| K- 07 15 04 34 | G 1/2" | G 1/2 | 1600 | 30 | 400 |