
# K-3/2 ANFAV230 VAC, 50 HZ HW G-MINI

Start-up valves, power supply 230 V AC, 50 Hz, with »HW« mounting bracket and silencer

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Bemeneti nyomás** | 2.5 - 9 bar |
| **Közeghőmérséklet** | max. 70 °C |
| **Környezeti hőmérséklet** | Max. 70 °C |
| **Elektromos csatlakozás** | Coupler plug PG 9 - form B |
| **Tömítő anyag** | NBR |
| **ház** | Die-cast aluminium |
| **Átáramlási érték mérés** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| **További információk** | User manual on request |



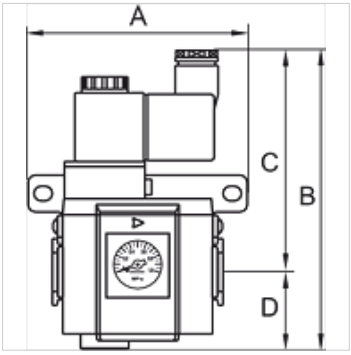


## Cikk

| Megnevezés | Menet | Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | Méret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 12 25** | G 1/8 | 550 | 59,0 | 123,5 mm | 93,5 | 30,0 | 200 |
| **K- 07 25 12 27** | G 1/4 | 550 | 59,0 | 123,5 mm | 93,5 | 30,0 | 200 |

## Tartozék

| | |
|---|---|
| **K-VERBINDUNGELEMENTE** | Connecting sets |
| **K-WANDHALTER** | Wall bracket |
| **K-HALTERBAUSATZ** | Holder |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*