
K-3/2 ANFAV 24 V DC HW G-MINI

Start-up valves, power supply 24 V DC, with »HW« mounting bracket and silencer

Tulajdonságok

Bemeneti nyomás	2.5 - 9 bar
Közeghőmérséklet	max. 70 °C
Környezeti hőmérséklet	Max. 70 °C
Elektromos csatlakozás	Coupler plug PG 9 - form B
Tömítő anyag	NBR
ház	Die-cast aluminium
Átáramlási érték mérés	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
További információk	User manual on request



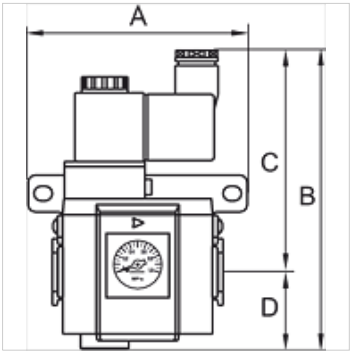

Cikk

Megnevezés	Menet	Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Méret
K- 07 25 12 26	G 1/8	550	59,0	123,5 mm	93,5	30,0	200
K- 07 25 12 28	G 1/4	550	59,0	123,5 mm	93,5	30,0	200

Tartozék

K-WANDHALTER	Wall bracket
K-HALTERBAUSATZ	Holder

tarozék a követlező termékekhez

K-VT 2 ABGAENGE G	Manifolds

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.