

K-SV POM
Bulkhead connectors

Tulajdonságok

Munkanyomás	0 - 16 bar (4 - 8 mm); 0 - 10 bar (10 - 28 mm)
Üzemi hőmérséklet	-20 °C to +70 °C in air; +1 °C to +70 °C in water
Anyag	Acetalpolymerisat (POM)
Tömítő anyag	NBR



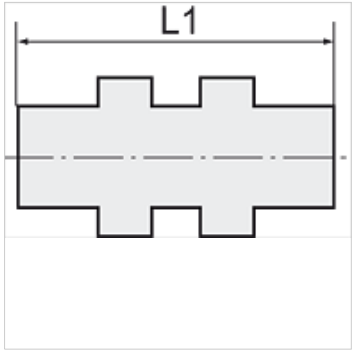

Megjegyzés
További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás
Lightweight, push-in fittings distinguished by high strength, toughness, resistance to abrasion and impact resistance - ideal for a wide range of applications. Plastic and metal tubes are connected together quickly and easily. Suitable for compressed air or liquids, with good resistance to a large number of chemicals.

Cikk

Megnevezés	Menet	tömlő külső Ø-höz	L1 (mm)	SW (Kulcsnyílás)
K- 07 40 28 77	G 3/8	6 mm	36,5	19 mm
K- 07 40 28 76	G 1/2	8 mm	42,0	22 mm

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.