
K-BKR MINI VA IG AG

Mini ball valves, stainless steel, female / male thread

Tulajdonságok

Üzemi nyomás	max. 64 bar
Üzemi hőmérséklet	-20 °C to +120 °C
Tömítés	FKM (FPM)
ház	Stainless steel 1.4401 (AISI 316)
Kézi emelő	Aluminium
Golyótömítés	PTFE
Orsó	Stainless steel 1.4401 (AISI 316)



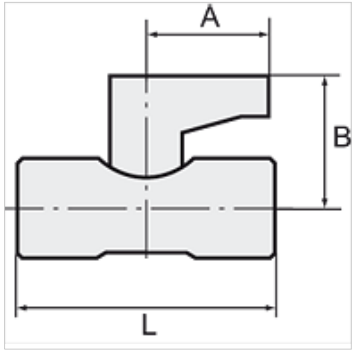

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Cikk

Megnevezés	DN	Menet	A (mm)	B (mm)	L (mm)
K- 07 30 20 13	7	G 1/4	22,8	26,5	40,0
K- 07 30 20 14	7	G 3/8	22,8	26,5	42,0
K- 07 30 20 15	9	G 1/2	22,8	28,3	46,0

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.