K-WTEH 2-TLG PC SCHU WAND V G


Service units, 2-piece with polycarbonate bowl, bowl guard and joiner for wall mounting, fully-automatic drain valve

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Bemeneti nyomás	Max. 10 bar
Közeghőmérséklet	max. 70 °C
Környezeti hőmérséklet	Max. 70 °C
Pórusméret a szűrőelemben	5 µm
Tömítő anyag	NBR
Rugóburkolat	POM
ház	Die-cast aluminium
Cseppfeltét	Brass/POM
Drain valve	Semi- or fully-automatic
Átáramlási érték mérés	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
További információk	User manual on request



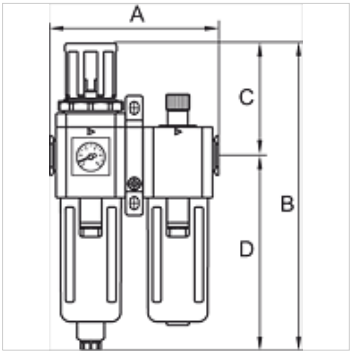

Cikk

Megnevezés	Menet	Szabályozási tartomány	Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Méret
K- 07 25 13 96	G 1/4	1.5 - 9 bar	1050	115,0	225,5 mm	82,5	143,0	300
K- 07 25 13 98	G 3/8	1.5 - 9 bar	1350	115,0	225,5 mm	82,5	143,0	300
K- 07 25 14 00	G 1/2	1.5 - 9 bar	1350	115,0	225,5 mm	82,5	143,0	300
K- 07 25 14 02	G 3/8	1.5 - 9 bar	3100	152,0	270,5 mm	104,0	166,5	400
K- 07 25 14 04	G 1/2	1.5 - 9 bar	3100	152,0	270,5 mm	104,0	166,5	400

Tartozék

K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts
K-ERSATZMEMBRANE	Replacement diaphragm
K-ADAPTERPLATTEN HANSA	Adapter plate HANSA
K-SCHUTZKORB G	Protective cage
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY	Spare tanks »G« Series and »G-mini« Series Polycarbonat
K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.