

K-DRV 2

Unidirectional flow control valves

Tulajdonságok

Üzemi nyomás	max. 10 bar
Üzemi hőmérséklet	0 °C to +150 °C
Tömítő anyag	FKM
ház	Stainless steel 1.4404
Belső alkatrészek	Stainless steel 1.4404

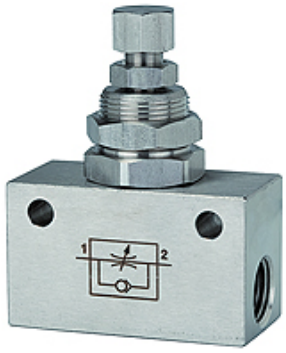

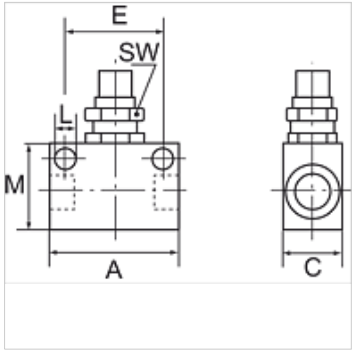

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Unidirectional flow control valve, restricted in the flow direction and free passage in the opposite direction.

Cikk

Megnevezés	Menet	A (mm)	C (mm)	E (mm)	L (mm)	M (mm)	SW (mm)
K- 07 30 12 41	G 1/8	34,0	15,0	24,0	4,5	20,0	14
K- 07 30 12 42	G 1/4	50,0	25,0	35,0	5,5	30,0	22

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.