

K-L-STECK STECKNIPPEL VB MINI

Union elbows with push-in plug, mini

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Munkanyomás Max. 10 bar, vacuum

Alkalmazási terület Air, vacuum


ajánlott tömlők PU or PA (nylon)

Közegek Sűrített levegő

Hőmérséklettartomány 0 °C to +60 °C

Anyag Plastic, Nickel plated brass

Szorítógyűrű Plastic

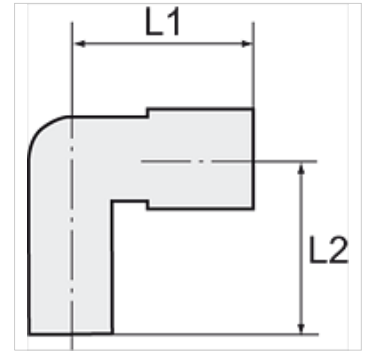

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Cikk

Megnevezés	tömlő külső Ø-höz	L1 (mm)	L2 (mm)	Dugaszolható nipli (mm)
K- 07 40 50 07	3 mm	11,5	26,6	3
K- 07 40 50 08	4 mm	14,0	28,5	4
K- 07 40 50 09	6 mm	16,3	32,0	6