


K-L-STECKVER ABSP DREH AG-K

Angle stop valves, swivel type, conical male thread, coated

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Munkanyomás	Max. 10 bar, vacuum
Alkalmazási terület	Air, vacuum
ajánlott tömlők	PU or PA (nylon)
Közegek	Sűrített levegő
Szabvány	R thread acc. to ISO 7-1, thread coating
Hőmérséklettartomány	0 °C to +60 °C
Tömítő felület	Conical version: thread coating
Anyag	Plastic, Nickel plated brass
Szorítógyűrű	Plastic

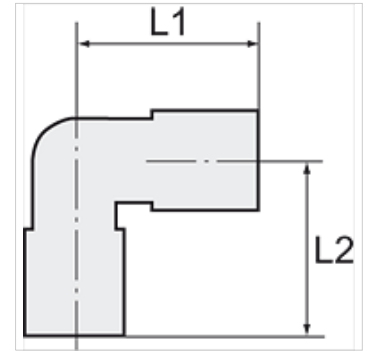

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

The air supply is completely shut off as soon as the hose is disconnected from the union.
The flow rate is only guaranteed if the hose is securely inserted.

Cikk

Megnevezés	Menet	tömlő külső Ø-höz	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (Kulcsnyílás)
K- 07 40 08 53	R 1/8	4 mm	31,0	23,8	10 mm
K- 07 40 08 54	R 1/8	6 mm	29,4	24,2	12 mm
K- 07 40 08 55	R 1/8	8 mm	33,0	27,5	14 mm
K- 07 40 08 51	R 1/4	6 mm	29,4	26,7	14 mm
K- 07 40 08 52	R 1/4	8 mm	33,0	29,5	14 mm
K- 07 40 08 50	R 1/4	10 mm	42,5	34,3	17 mm
K- 07 40 08 58	R 3/8	8 mm	33,0	31,0	17 mm
K- 07 40 08 56	R 3/8	10 mm	42,5	35,3	17 mm
K- 07 40 08 57	R 3/8	12 mm	46,5	37,0	21 mm
K- 07 40 08 48	R 1/2	10 mm	42,5	38,8	21 mm
K- 07 40 08 49	R 1/2	12 mm	46,5	40,0	21 mm