


# K-W90 AG-K ISO 7-1 VA

Male elbows, conical male thread acc. to ISO 7-1, stainless steel

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nyomástartomány       | Max. 25 bar                                                    |
| ajánlott tömlők       | PTFE hose                                                      |
| Hőmérséklet tartomány | -40 °C to +200 °C (depending on the hose quality and diameter) |
| Anyag                 | Nemesacél 1.4404                                               |
| Tömítés               | Pure metal                                                     |

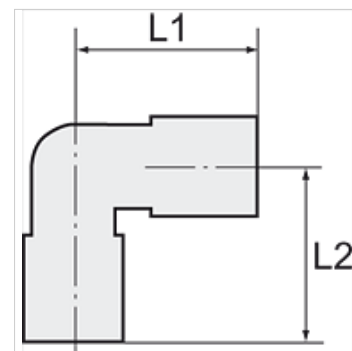

## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Leírás

Supplied without seals. For use with corrosive media and at high temperatures. Screw fitting series made of stainless steel for all applications where compliance with strict tightness, pressure and temperature requirements is essential. The parts are manufactured without rubber seals, in other words they are ideal for very high temperatures or for use with corrosive liquids, e.g. in cases when FPM is no longer suitable.

## Cikk

| Megnevezés     | Menet | tömlő számára | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW1<br>(mm) | SW2<br>(mm) |
|----------------|-------|---------------|------------|------------|-------------|-------------|
| K- 07 40 30 32 | R 1/8 | 6 mm / 4 mm   | 23,0       | 17,0       | 12          | 10          |
| K- 07 40 30 33 | R 1/8 | 8 mm / 6 mm   | 23,0       | 17,0       | 14          | 10          |
| K- 07 40 30 30 | R 1/4 | 6 mm / 4 mm   | 23,0       | 21,5       | 12          | 10          |
| K- 07 40 30 31 | R 1/4 | 8 mm / 6 mm   | 23,0       | 21,5       | 14          | 10          |
| K- 07 40 30 29 | R 1/4 | 10 mm / 8 mm  | 26,0       | 21,5       | 16          | 12          |