



K-DRG TRINKWASSER DVGW N EN 1567

Pressure regulators for drinking water, DVGW-tested acc. to EN 1567

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Bemeneti nyomás	Max. 16 bar
Előnyomás	Min. 2.5 bar
min. nyomásesés	1 bar
Üzemi hőmérséklet	Max. 75 °C
Tömítéstechnika	NBR-SBR
Rugóburkolat	PA 6 (up to DN 32), grey cast iron (from DN 40)
ház	Bronze (Rg5)
Belső alkatrészek	Plastic, brass, stainless steel
Membrán	NBR
További információk	DVGW Zertifikat

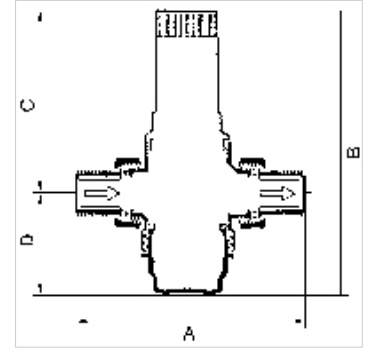

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Pressure regulator with pressure-reduced single-seated diaphragm valve and built-in strainer. Specially designed for use in domestic water installations. R 1/2 to R 1 1/4 port sizes are DVGW-tested according to EN 1567.
Regulators with an R 1 1/2 or R 2 port are not DVGW approved. The device is also suitable for all other applications involving water, neutralnon-sticky liquids, air and neutral non-flammable gases.

Cikk

Megnevezés	Menet	DN	Szabályozási tartomány	Átfolyás kvs-érték (m ³ /h)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 04 39	R 1/2	15	1.5 - 6 bar	2,9	137,0	131,0 mm	104,0	27,0
K- 07 25 04 40	R 3/4	20	1.5 - 6 bar	3,9	141,0	136,6 mm	109,0	27,6
K- 07 25 04 41	R 1	25	1.5 - 6 bar	5,4	161,0	136,3 mm	107,0	29,3
K- 07 25 04 42	R 1 1/4	32	1.5 - 6 bar	6,1	177,0	151,5 mm	109,0	42,5
K- 07 25 04 43	R 1 1/2	40	1.5 - 6 bar	9,0	210,0	294,0 mm	243,0	51,0
K- 07 25 04 44	R 2	50	1.5 - 6 bar	13,0	210,0	294,0 mm	241,0	53,0

Tartozék

K-KARTUSCHEN Cartridge