

K-XVM ZYL OR FKM

Male connectors, parallel male thread with FPM O-ring



HANSA FLEX

Tulajdonságok

Munkanyomás Max. 18 bar

Tömítő anyag Buna-N

Anyag Sárgaréz, nikkelezett

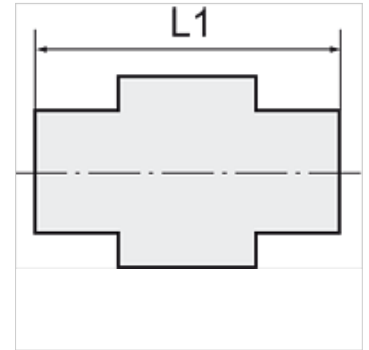

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Cikk

Megnevezés	Menet	tömlő számára	L1 (mm)	SW (Kulcsnyílás)
K- 07 40 30 83	G 1/8	6 mm / 4 mm	25,0	15 mm
K- 07 40 30 85	G 1/8	8 mm / 6 mm	25,0	15 mm
K- 07 40 30 77	G 1/4	6 mm / 4 mm	27,0	18 mm
K- 07 40 30 79	G 1/4	8 mm / 6 mm	27,0	18 mm
K- 07 40 30 75	G 1/4	10 mm / 8 mm	29,0	18 mm