
# K-RD NIPPEL AGRK IGR MS NI

Reducing nipples, conical male thread, parallel female thread - nickel-plated brass

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Üzemi hőmérséklet** | Max. 150 °C |
| **Nyomás** | Max. 60 bar |
| **Anyag** | Sárgaréz, nikkelezett |



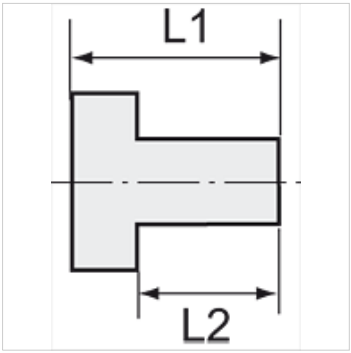


## Megjegyzés

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Leírás

Suitable for air, water, oil, steam, etc.

## További információk

Further types and dimensions on request.

## Cikk

| Megnevezés | Menet külső | belső menet | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (Kulcsnyílás) |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 15 66** | R 1/4 | G 1/8 | 16,0 | 11,0 | 14 mm |
| **K- 07 40 15 67** | R 3/8 | G 1/8 | 17,0 | 11,5 | 17 mm |
| **K- 07 40 15 68** | R 3/8 | G 1/4 | 17,0 | 11,5 | 17 mm |
| **K- 07 40 15 69** | R 1/2 | G 1/8 | 19,5 | 14,0 | 22 mm |
| **K- 07 40 15 70** | R 1/2 | G 1/4 | 20,0 | 14,0 | 22 mm |
| **K- 07 40 15 71** | R 1/2 | G 3/8 | 20,0 | 14,0 | 22 mm |
| **K- 07 40 15 72** | R 3/4 | G 3/8 | 23,0 | 16,5 | 27 mm |
| **K- 07 40 15 73** | R 3/4 | G 1/2 | 23,0 | 16,5 | 27 mm |
| **K- 07 40 15 74** | R 1 | G 1/2 | 25,0 | 16,0 | 34 mm |
| **K- 07 40 15 75** | R 1 | G 3/4 | 25,0 | 18,0 | 34 mm |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*