

# K-BKR BLAU STAHLHEBEL IG IG

Ball valves with blue steel lever, lighweight type, female/female thread

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Alkalmazási terület** | Compressed air, water, non-toxic and non-corrosive gases, heating systems, agriculture |
| **Üzemi nyomás** | Max. 40 bar |
| **Üzemi hőmérséklet** | -15 °C to +90 °C |
| **Menet leírás** | G thread acc. DIN EN ISO 228-1 |
| **ház** | Nickel-plated brass |
| **Kar** | Steel, with plastic coating |
| **Golyó** | Chrome-plated brass |
| **Golyótömítés** | PTFE |
| **Orsótömítés** | HNBR / EPDM / PTFE. 2 O-Rings (HNBR / EPDM)<br>1 gasket (PTFE)<br>additional PTFE-gasket |



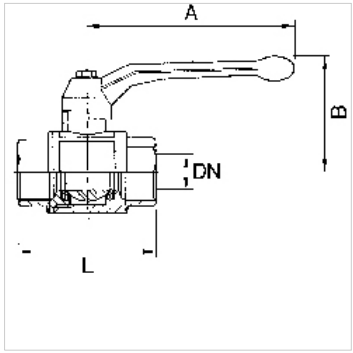


## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Cikk

| Megnevezés | DN | Menet | A (mm) | B (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 00 80** | 8 | G 1/4 | 85,0 | 42,0 | 39,0 |
| **K- 07 30 00 84** | 10 | G 3/8 | 85,0 | 42,0 | 43,0 |
| **K- 07 30 00 88** | 15 | G 1/2 | 85,0 | 46,0 | 50,0 |
| **K- 07 30 00 92** | 20 | G 3/4 | 105,0 | 53,0 | 58,0 |
| **K- 07 30 00 96** | 25 | G 1 | 105,0 | 57,0 | 69,0 |
| **K- 07 30 01 00** | 32 | G 1 1/4 | 130,0 | 70,0 | 81,0 |
| **K- 07 30 01 04** | 40 | G 1 1/2 | 130,0 | 76,0 | 93,0 |
| **K- 07 30 01 08** | 50 | G 2 | 165,0 | 92,0 | 110,0 |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*