


K-PRAEZI DRUCKREGL OHNE EIGENLUF

Precision pressure regulators without air consumption

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Bemeneti nyomás	Max. 16 bar
Közeghőmérséklet	max. 80 °C
Környezeti hőmérséklet	Max. 80 °C
Közegek	Fine-filtered (5 µm), unlubricated compressed air, neutral gases
Nyomásmérő csatlakozó	G 1/4
Tömítő anyag	NBR
ház	Die-cast zinc
Szelepkúp, membrán	FPM

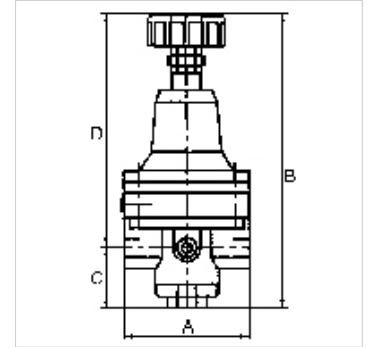

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Diaphragm pressure regulators with self-relieving design for applications requiring an accurate working pressure.

Cikk

Megnevezés	Menet	Szabályozási tartomány	Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 09 39	G 1/4	0 - 1 bar	600	82,0	148,0 mm	19,5	128,5
K- 07 25 09 40	G 1/4	0.1 - 3 bar	760	82,0	148,0 mm	19,5	128,5
K- 07 25 09 41	G 1/4	0.2 - 6 bar	550	82,0	148,0 mm	19,5	128,5
K- 07 25 09 42	G 1/4	0.5 - 10 bar	400	82,0	148,0 mm	19,5	128,5

Tartozék

K-HALTERBAUSATZ STANDARD Holder