# K-KOMP ZYL DOPPELW AG


Compact cylinders, double-acting (with magnet), non-cushioned, male piston rod

HANSA-FLEX

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Közegek** | Filtered, unlubricated or lubricated compressed air. If lubrication is used, it must be continuous. |
| **Munkanyomás** | Max. 10 bar |
| **Kapcsolási nyomás** | 0,6 bar (Ø 20 bis Ø 32), 0,4 bar (Ø 40 bis Ø 100) |
| **Hőmérséklettartomány** | -10 °C to +60 °C (Ø 20 to Ø 63)<br>-10 °C to +80 °C (Ø 80 bis Ø 100) |
| **Dugattyúrúd** | C45 steel, hard chrome-plated |
| **Cső** | Anodised aluminium jacket with T-slots |
| **Dugattyú** | POM (Ø 20 to Ø 63); Aluminium (Ø 80 to Ø 100) |
| **Tömítő anyag** | NBR |



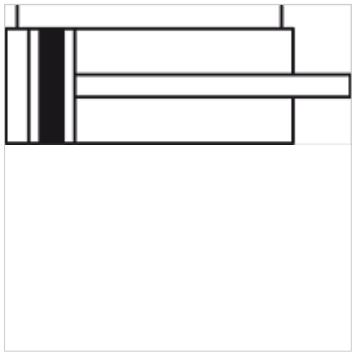

## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Leírás

New series acc. to ISO 21287 characterised by a very short and compact design. The standard type features a magnetic piston. Piston rod optionally with male or female thread.

## Cikk

| Megnevezés | Ø Dugattyú | Löket (mm) | Csatlakozás | Dugattyúrúd-külső menet |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 08 09** | 20 mm | 5 | M 5 | M 8 |
| **K- 07 15 08 10** | 20 mm | 10 | M 5 | M 8 |
| **K- 07 15 08 11** | 20 mm | 15 | M 5 | M 8 |
| **K- 07 15 08 12** | 20 mm | 20 | M 5 | M 8 |
| **K- 07 15 08 13** | 20 mm | 25 | M 5 | M 8 |
| **K- 07 15 08 14** | 20 mm | 30 | M 5 | M 8 |
| **K- 07 15 08 15** | 20 mm | 40 | M 5 | M 8 |
| **K- 07 15 08 16** | 20 mm | 50 | M 5 | M 8 |
| **K- 07 15 08 17** | 20 mm | 60 | M 5 | M 8 |
| **K- 07 15 08 18** | 25 mm | 5 | M 5 | M 8 |
| **K- 07 15 08 19** | 25 mm | 10 | M 5 | M 8 |
| **K- 07 15 08 20** | 25 mm | 15 | M 5 | M 8 |
| **K- 07 15 08 21** | 25 mm | 20 | M 5 | M 8 |
| **K- 07 15 08 22** | 25 mm | 25 | M 5 | M 8 |
| **K- 07 15 08 23** | 25 mm | 30 | M 5 | M 8 |
| **K- 07 15 08 24** | 25 mm | 40 | M 5 | M 8 |
| **K- 07 15 08 25** | 25 mm | 50 | M 5 | M 8 |
| **K- 07 15 08 26** | 25 mm | 60 | M 5 | M 8 |
| **K- 07 15 08 27** | 32 mm | 5 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| **K- 07 15 08 28** | 32 mm | 10 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| **K- 07 15 08 29** | 32 mm | 15 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| **K- 07 15 08 30** | 32 mm | 20 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| **K- 07 15 08 31** | 32 mm | 25 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| **K- 07 15 08 32** | 32 mm | 30 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| **K- 07 15 08 33** | 32 mm | 40 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| **K- 07 15 08 34** | 32 mm | 50 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| **K- 07 15 08 35** | 32 mm | 60 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| **K- 07 15 08 36** | 32 mm | 80 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| **K- 07 15 08 37** | 40 mm | 5 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| **K- 07 15 08 38** | 40 mm | 10 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| **K- 07 15 08 39** | 40 mm | 15 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| **K- 07 15 08 40** | 40 mm | 20 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| **K- 07 15 08 41** | 40 mm | 25 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| **K- 07 15 08 42** | 40 mm | 30 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| **K- 07 15 08 43** | 40 mm | 40 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| **K- 07 15 08 44** | 40 mm | 50 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| **K- 07 15 08 45** | 40 mm | 60 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| **K- 07 15 08 46** | 40 mm | 80 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| **K- 07 15 08 47** | 50 mm | 5 | G 1/8 | M 12 x 1.25 |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*

# K-KOMP ZYL DOPPELW AG

Compact cylinders, double-acting (with magnet), non-cushioned, male piston rod

HANSA-FLEX

**Cikk**

| Megnevezés | Ø Dugattyú | Löket (mm) | Csatlakozás | Dugattyúrúd-külső menet |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 08 48** | 50 mm | 10 | G 1/8 | M 12 x 1.25 |
| **K- 07 15 08 49** | 50 mm | 15 | G 1/8 | M 12 x 1.25 |
| **K- 07 15 08 50** | 50 mm | 20 | G 1/8 | M 12 x 1.25 |
| **K- 07 15 08 51** | 50 mm | 25 | G 1/8 | M 12 x 1.25 |
| **K- 07 15 08 52** | 50 mm | 30 | G 1/8 | M 12 x 1.25 |
| **K- 07 15 08 53** | 50 mm | 40 | G 1/8 | M 12 x 1.25 |
| **K- 07 15 08 54** | 50 mm | 50 | G 1/8 | M 12 x 1.25 |
| **K- 07 15 08 55** | 50 mm | 60 | G 1/8 | M 12 x 1.25 |
| **K- 07 15 08 56** | 50 mm | 80 | G 1/8 | M 12 x 1.25 |
| **K- 07 15 08 57** | 63 mm | 5 | G 1/8 | M 12 x 1.25 |
| **K- 07 15 08 58** | 63 mm | 10 | G 1/8 | M 12 x 1.25 |
| **K- 07 15 08 59** | 63 mm | 15 | G 1/8 | M 12 x 1.25 |
| **K- 07 15 08 60** | 63 mm | 20 | G 1/8 | M 12 x 1.25 |
| **K- 07 15 08 61** | 63 mm | 25 | G 1/8 | M 12 x 1.25 |
| **K- 07 15 08 62** | 63 mm | 30 | G 1/8 | M 12 x 1.25 |
| **K- 07 15 08 63** | 63 mm | 40 | G 1/8 | M 12 x 1.25 |
| **K- 07 15 08 64** | 63 mm | 50 | G 1/8 | M 12 x 1.25 |
| **K- 07 15 08 65** | 63 mm | 60 | G 1/8 | M 12 x 1.25 |
| **K- 07 15 08 66** | 63 mm | 80 | G 1/8 | M 12 x 1.25 |
| **K- 07 15 08 67** | 80 mm | 5 | G 1/8 | M 16 x 1.5 |
| **K- 07 15 08 68** | 80 mm | 10 | G 1/8 | M 16 x 1.5 |
| **K- 07 15 08 69** | 80 mm | 15 | G 1/8 | M 16 x 1.5 |
| **K- 07 15 08 70** | 80 mm | 20 | G 1/8 | M 16 x 1.5 |
| **K- 07 15 08 71** | 80 mm | 25 | G 1/8 | M 16 x 1.5 |
| **K- 07 15 08 72** | 80 mm | 30 | G 1/8 | M 16 x 1.5 |
| **K- 07 15 08 73** | 80 mm | 40 | G 1/8 | M 16 x 1.5 |
| **K- 07 15 08 74** | 80 mm | 50 | G 1/8 | M 16 x 1.5 |
| **K- 07 15 08 75** | 80 mm | 60 | G 1/8 | M 16 x 1.5 |
| **K- 07 15 08 76** | 80 mm | 80 | G 1/8 | M 16 x 1.5 |
| **K- 07 15 07 99** | 100 mm | 5 | G 1/8 | M 16 x 1.5 |
| **K- 07 15 08 00** | 100 mm | 10 | G 1/8 | M 16 x 1.5 |
| **K- 07 15 08 01** | 100 mm | 15 | G 1/8 | M 16 x 1.5 |
| **K- 07 15 08 02** | 100 mm | 20 | G 1/8 | M 16 x 1.5 |
| **K- 07 15 08 03** | 100 mm | 25 | G 1/8 | M 16 x 1.5 |
| **K- 07 15 08 04** | 100 mm | 30 | G 1/8 | M 16 x 1.5 |
| **K- 07 15 08 05** | 100 mm | 40 | G 1/8 | M 16 x 1.5 |
| **K- 07 15 08 06** | 100 mm | 50 | G 1/8 | M 16 x 1.5 |
| **K- 07 15 08 07** | 100 mm | 60 | G 1/8 | M 16 x 1.5 |
| **K- 07 15 08 08** | 100 mm | 80 | G 1/8 | M 16 x 1.5 |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*