
K-WV 5/2 MONOSTABIL 4A

5/2-way pilot valve, monostable

Tulajdonságok

Üzemi nyomás	1.5 - 8 bar
Hőmérséklettartomány	Up to +70 °C
Átáramlási érték mérés	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Vezérlőlevegő csatlakozás	G 1/8
Szeleptest	Aluminium alloy



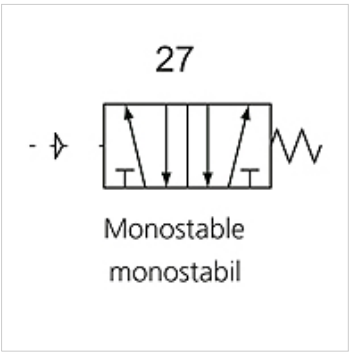

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Cikk

Megnevezés	Csatlakozás	Légtelenítő csatlakozás	Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min)	Kapcsolási rajz száma	vezérlés	Méret
K- 07 15 03 16	M 5	M 5	300	27		100
K- 07 15 03 17	G 1/8	G 1/8	500	27		100
K- 07 15 03 18	G 1/8	G 1/8	750	27		200
K- 07 15 03 19	G 1/4	G 1/8	850	27		200
K- 07 15 03 20	G 1/4	G 1/4	1300	27		300
K- 07 15 03 21	G 3/8	G 1/4	1500	27		300
K- 07 15 03 22	G 1/2"	G 1/2	2000	27		400

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.