
K-WV 3/2 ELEKTROPNEU BISTABIL 3V

3/2-way pilot valve, bistable

Tulajdonságok

Üzemi nyomás	1.5 - 8 bar
Hőmérséklettartomány	-20 °C to +70 °C
Átáramlási érték mérés	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Elektromos csatlakozás	Connector Type B acc. to ISO 4400
min. munkanyomás	1,5 bar
Védettség	IP 65
Szeleptest	Aluminium alloy



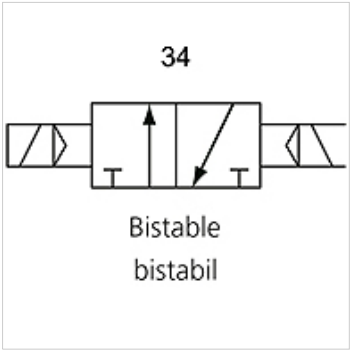

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Cikk

Megnevezés	Csatlakozás	Légtelenítő csatlakozás	Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min)	Kapcsolási rajz száma	Feszültség vezérlés	Méret
K- 07 15 01 24	M 5	M 5	300	34	24 V DC	100
K- 07 15 01 25	G 1/8	G 1/8	500	34	24 V DC	100
K- 07 15 01 26	G 1/8	G 1/8	750	34	24 V DC	200
K- 07 15 01 27	G 1/4	G 1/4	850	34	24 V DC	200
K- 07 15 01 28	G 1/4	G 1/4	1300	34	24 V DC	300
K- 07 15 01 29	G 3/8	G 3/8	1500	34	24 V DC	300
K- 07 15 01 30	M 5	M 5	300	34	230 V, 50 Hz	100
K- 07 15 01 31	G 1/8	G 1/8	500	34	230 V, 50 Hz	100
K- 07 15 01 32	G 1/8	G 1/8	750	34	230 V, 50 Hz	200
K- 07 15 01 33	G 1/4	G 1/4	850	34	230 V, 50 Hz	200
K- 07 15 01 34	G 1/4	G 1/4	1300	34	230 V, 50 Hz	300
K- 07 15 01 35	G 3/8	G 3/8	1500	34	230 V, 50 Hz	300

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.