

K-STECKVERBINDU ABSP

Stop unions

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Munkanyomás Max. 10 bar, vacuum

Alkalmazási terület Air, vacuum

ajánlott tömlők PU or PA (nylon)


Közegek Sűrített levegő

Hőmérséklettartomány 0 °C to +60 °C

Tömítő felület O-ring (NBR)

Anyag Plastic, Nickel plated brass

Szorítógyűrű Plastic

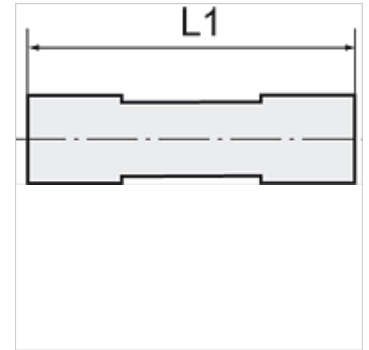

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

The air supply is completely shut off as soon as the hose is disconnected from the union.
The flow rate is only guaranteed if the hose is securely inserted.

Cikk

Megnevezés	tömlő külső Ø-höz	L1 (mm)
K- 07 40 08 59	4 mm	47,0
K- 07 40 08 60	6 mm	45,0
K- 07 40 08 61	8 mm	49,5
K- 07 40 08 62	10 mm	63,0
K- 07 40 08 63	12 mm	66,5