

K-VSTO POM
Plugs

Tulajdonságok

Munkanyomás	0 - 16 bar (4 - 8 mm); 0 - 10 bar (10 - 28 mm)
Üzemi hőmérséklet	-20 °C to +70 °C in air; +1 °C to +70 °C in water
Anyag	Acetalpolymerisat (POM)
Tömítő anyag	NBR



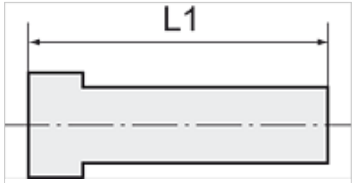

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Lightweight, push-in fittings distinguished by high strength, toughness, resistance to abrasion and impact resistance - ideal for a wide range of applications. Plastic and metal tubes are connected together quickly and easily. Suitable for compressed air or liquids, with good resistance to a large number of chemicals.

Cikk

Megnevezés	Szín	L1 (mm)	Csonkok (mm)
K- 07 40 29 11	piros	28,0	4
K- 07 40 29 12	piros	28,0	5
K- 07 40 29 13	piros	30,0	6
K- 07 40 29 14	piros	31,0	8
K- 07 40 29 15	piros	36,5	10
K- 07 40 29 16	piros	38,5	12
K- 07 40 29 17	fekete	45,0	15
K- 07 40 29 18	fekete	41,5	18
K- 07 40 29 19	fekete	45,0	22
K- 07 40 29 20	fekete	56,0	28

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.