
K-RUNDZYLINDER DOPP M D

Rundzylinder, doppeltwirkend (mit Magnet, mit einstellbarer Dämpfung)

Tulajdonságok

Közegek	Filtered, unlubricated or lubricated compressed air. If lubrication is used, it must be continuous.
Munkanyomás	Max. 10 bar
Kapcsolási nyomás	0,8 bar (Ø 8 bis Ø 12), 0,6 bar (Ø 16 bis Ø 25)
Hőmérséklettartomány	-10 °C to +80 °C
Felépítés	Flanged joint between stainless steel barrel and heads
Dugattyúrúd	C45 steel, hard chrome-plated
Cső	Stainless steel 1.4301
Dugattyú	Synthetic (acetal) resin
Tömítő anyag	NBR

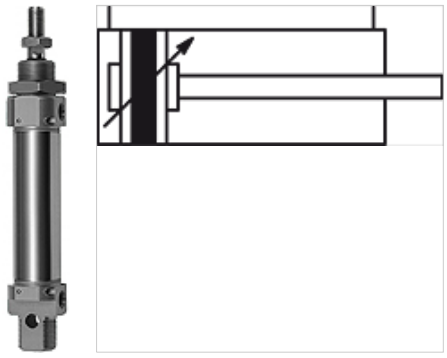

Megjegyzés

Maximum recommended stroke: Double-acting: Ø 8 - Ø 10 = 100 stroke, Ø 12 - Ø 16 = 200 stroke, Ø 20 - Ø 25 = 250 stroke
Single-acting: Ø 8 - Ø 25 = 50 stroke. Longer stroke lengths can cause operational malfunctions.
További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Single and double-acting cylinders, with magnetic piston.

További információk

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.

Cikk

Megnevezés	Ø Dugattyú	Löket (mm)	Csatlakozás	Dugattyúrúd menete
K- 07 15 24 89	16 mm	10	M 5	M 6
K- 07 15 24 90	16 mm	25	M 5	M 6
K- 07 15 24 91	16 mm	50	M 5	M 6
K- 07 15 24 92	16 mm	80	M 5	M 6
K- 07 15 24 93	16 mm	100	M 5	M 6
K- 07 15 24 94	16 mm	125	M 5	M 6
k- 07 15 24 95	16 mm	160	M 5	M 6
K- 07 15 24 96	16 mm	200	M 5	M 6
K- 07 15 24 97	20 mm	10	G 1/8	M 8
K- 07 15 24 98	20 mm	25	G 1/8	M 8
K- 07 15 24 99	20 mm	50	G 1/8	M 8
K- 07 15 25 00	20 mm	80	G 1/8	M 8
K- 07 15 25 01	20 mm	100	G 1/8	M 8
K- 07 15 25 02	20 mm	125	G 1/8	M 8
K- 07 15 25 03	20 mm	160	G 1/8	M 8
K- 07 15 25 04	20 mm	200	G 1/8	M 8
K- 07 15 25 05	20 mm	250	G 1/8	M 8
K- 07 15 25 06	25 mm	10	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 25 07	25 mm	25	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 24 88	25 mm	50	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 25 08	25 mm	80	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 25 09	25 mm	100	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 25 10	25 mm	125	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 25 11	25 mm	160	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 25 12	25 mm	200	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 25 13	25 mm	250	G 1/8	M 10 x 1.25

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.