
# K-WV 5/3 HANDHEBEL MITTELST 4H

5/3-way valve, operated by hand lever, mid-position closed, latching

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Üzemi nyomás** | 0 - 8 bar |
| **Hőmérséklettartomány** | -20 °C to +70 °C |
| **Átáramlási érték mérés** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| **Szeleptest** | Aluminium alloy |



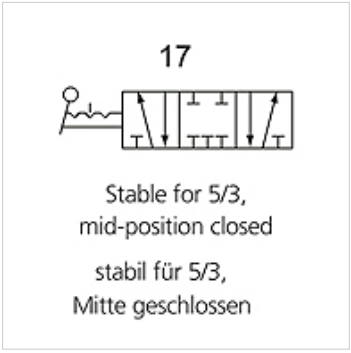


## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Cikk

| Megnevezés | Csatlakozás kimenet | Csatlakozás bemenet | Légtelenítő csatlakozás | Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min) | Kapcsolási rajz száma |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 04 17** | G 1/8 | G 1/8 | G 1/8 | 750 | 17 |
| **K- 07 15 04 18** | G 1/4 | G 1/4 | G 1/8 | 850 | 17 |
| **K- 07 15 04 19** | G 1/4 | G 1/4 | G 1/4 | 1300 | 17 |
| **K- 07 15 04 20** | G 3/8 | G 3/8 | G 1/4 | 1500 | 17 |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*