

K-STECKVERBINDU ST RED 1

Reducers with push-in plug

HANSA FLEX

Tulajdonságok



Munkanyomás Max. 16 bar

Üzemi hőmérséklet -20 °C to +150 °C

Anyag Sárgaréz, nikkelezett

Szorítógyűrű Nickel-plated brass

Feszítőgyűrű Stainless steel

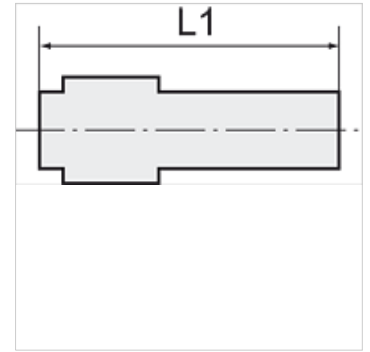

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Push-in fittings, manufactured entirely in nickel-plated brass. All parts with a parallel thread are supplied with an FPM O-ring. All parts with conical threads are coated with preCOTE 5 dispersion, all fittings in this series can thus also be used at high temperatures (medium compressed air).

Cikk

Megnevezés	tömlő külső Ø-höz	L1 (mm)	Dugaszolható nipli (mm)
K- 07 40 47 95	4 mm	29,5	6
K- 07 40 47 96	6 mm	32,5	8
K- 07 40 47 97	8 mm	38,5	10
K- 07 40 47 98	10 mm	41,0	12