


K-WV 3/2 MECHA ROLLENHEB RUECKL M3

3/2-way valve, mechanically operated, with free-return roller lever, NC

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|------------------------|--|
| Üzemi nyomás | 0 - 10 bar |
| Hőmérséklettartomány | -20 °C to +70 °C |
| Átáramlási érték mérés | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| Szeleptest | Aluminium alloy |

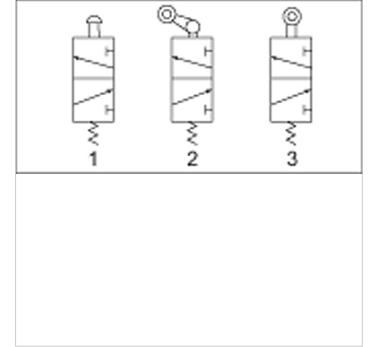

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Cikk

| Megnevezés | Csatlakozás | Légtelenítő csatlakozás | Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min) | Kapcsolási rajz száma |
|----------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| K- 07 15 01 71 | G 1/8 | G 1/8 | 450 | 2 |
| K- 07 15 01 72 | G 1/4 | G 1/4 | 550 | 2 |