
K-DRG MANO HALTEWINKEL G-MINI

3/2-way shut-off valve

Tulajdonságok

Bemeneti nyomás	Max. 10 bar
Közeghőmérséklet	max. 70 °C
Környezeti hőmérséklet	Max. 70 °C
Tömítő anyag	NBR
Rugóburkolat	POM
ház	Die-cast aluminium
Átáramlási érték mérés	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
További információk	User manual on request



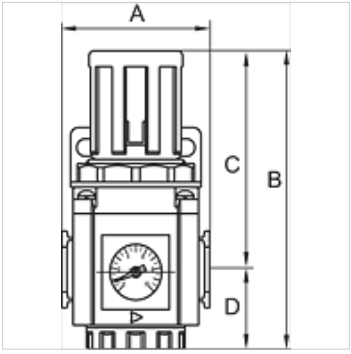

Cikk

Megnevezés	Menet	Szabályozási tartomány	Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Méret
K- 07 25 05 19	G 1/8	0.5 - 9 bar	1200	38,0	89,0 mm	63,5	25,5	200
K- 07 25 05 20	G 1/4	0.5 - 9 bar	1200	38,0	89,0 mm	63,5	25,5	200

Tartozék

K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts
K-ERSATZMEMBRANE	Replacement diaphragm
K-ADAPTERPLATTEN HANSA	Adapter plate HANSA
K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.