



K-STECKVERSCHR IG SK MINI

Male connectors, female thread with outer hex, mini

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Munkanyomás	Max. 10 bar, vacuum
Alkalmazási terület	Air, vacuum
ajánlott tömlők	PU or PA (nylon)
Közegek	Sűrített levegő
Szabvány	M thread acc. to DIN 13-1, with O-Ring
Hőmérséklettartomány	0 °C to +60 °C
Tömítő felület	O-ring (NBR)
Anyag	Plastic, Nickel plated brass
Szorítógyűrű	Plastic

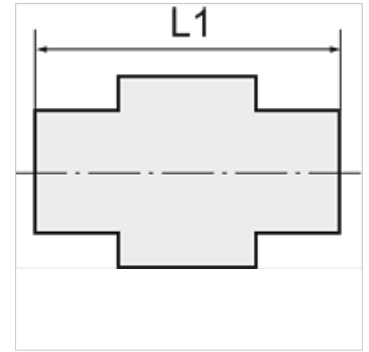

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Cikk

Megnevezés	Menet	tömlő külső Ø-höz	L1 (mm)	SW (Kulcsnyílás)
K- 07 40 49 99	M 3	3 mm	16,7	8 mm
K- 07 40 50 00	M 3	4 mm	18,0	8 mm
K- 07 40 50 01	M 5	3 mm	16,2	8 mm
K- 07 40 50 02	M 5	4 mm	18,0	8 mm