


K-FI METALLBEHAEL SICHT V G

Filters with metal bowl, sight glass and »HW« mounting bracket, fully-automatic drain valve

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|---------------------------|--|
| Bemeneti nyomás | Max. 10 bar |
| Közeghőmérséklet | max. 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet | Max. 70 °C |
| Munkanyomás | 1.5 - 9 bar |
| Pórusméret a szűrőelemben | 5 µm |
| Tömítő anyag | NBR |
| ház | Die-cast aluminium |
| Drain valve | Semi- or fully-automatic |
| Átáramlási érték mérés | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| További információk | User manual on request |

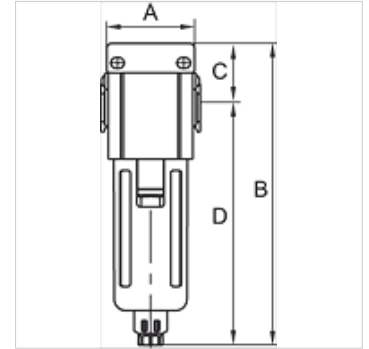

Cikk

| Megnevezés | Menet | Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | Méret |
|----------------|-------|--------------------------------------|--------|----------|--------|--------|-------|
| K- 07 25 06 46 | G 3/4 | 7800 | 85,0 | 256,0 mm | 37,0 | 219,0 | 3 |
| K- 07 25 06 48 | G 1 | 7800 | 85,0 | 256,0 mm | 37,0 | 219,0 | 3 |

Tartozék

| | |
|-------------------------------------|---|
| K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY | Spare tanks »G« Series and »G-mini« Series Polycarbonat |
| K-SCHUTZKORB G | Protective cage |
| K-FILTERELEMENT | Filter element |
| K-HALTERBAUSATZ | Holder |
| K-VERBINDUNGSELEMENTE | Connecting sets |
| K-WANDHALTER | Wall bracket |