


K-L-STECKER L DREH MINI

Male elbows, long, swivel type, mini

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|----------------------|--|
| Munkanyomás | Max. 10 bar, vacuum |
| Alkalmazási terület | Air, vacuum |
| ajánlott tömlők | PU or PA (nylon) |
| Közegek | Sűrített levegő |
| Szabvány | M thread acc. to DIN 13-1, with O-Ring G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with O-Ring R thread acc. to ISO 7-1, thread coating |
| Hőmérséklettartomány | 0 °C to +60 °C |
| Tömítő felület | O-ring (NBR) |
| Anyag | Plastic, Nickel plated brass |
| Szorítógyűrű | Plastic |

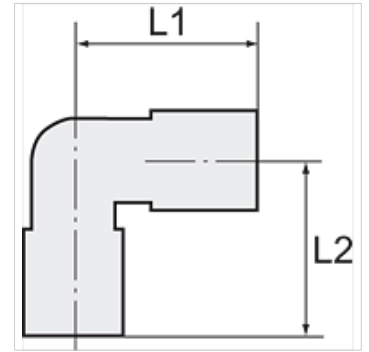

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Cikk

| Megnevezés | Menet | tömlő külső Ø-höz | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (Kulcsnyílás) |
|----------------|-------|-------------------|------------|------------|------------------|
| K- 07 40 23 53 | M 3 | 3 mm | 12,0 | 24,0 | 8 mm |
| K- 07 40 23 54 | M 3 | 4 mm | 14,0 | 29,2 | 8 mm |
| K- 07 40 23 55 | M 5 | 3 mm | 12,0 | 24,0 | 8 mm |
| K- 07 40 23 56 | M 5 | 4 mm | 14,0 | 29,2 | 8 mm |
| K- 07 40 23 57 | M 5 | 6 mm | 16,0 | 29,2 | 8 mm |
| K- 07 40 23 58 | M 6 | 3 mm | 12,0 | 24,5 | 10 mm |
| K- 07 40 23 59 | M 6 | 4 mm | 14,0 | 29,6 | 10 mm |
| K- 07 40 23 60 | M 6 | 6 mm | 16,0 | 29,6 | 10 mm |
| K- 07 40 23 61 | G 1/8 | 4 mm | 14,0 | 28,5 | 14 mm |
| K- 07 40 23 62 | G 1/8 | 6 mm | 16,0 | 28,5 | 14 mm |
| K- 07 40 23 63 | R 1/8 | 4 mm | 14,0 | 30,0 | 10 mm |
| K- 07 40 23 64 | R 1/8 | 6 mm | 16,0 | 30,0 | 10 mm |