


# K-MV O (NO) D 230 V, 50 HZ H

Normally open, (NO), directly operated, 230 V, 50 Hz, for high pressures

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Elektromos csatlakozás</b>	device socket type A in acc. with ISO 4400 for all valves with threads G 3/8 & G 1/2, except valves type 3 & 4. Device socket
<b>Védettség</b>	IP 65
<b>Közeghőmérséklet</b>	max. 80 °C when using water or oils; max. 90 °C when using with air
<b>Menet leírás</b>	G thread acc. DIN EN ISO 228-1
<b>Ház, szeleptülék</b>	Brass
<b>Belső alkatrészek</b>	Stainless steel
<b>Tömítés</b>	FPM

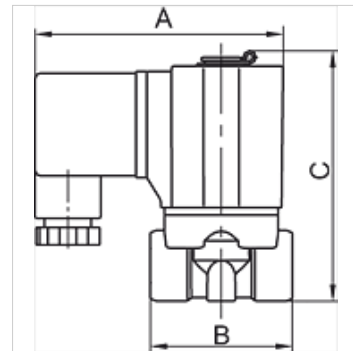

## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Leírás

Standard series in two different versions: Directly operated, Pilot-operated. For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

## Cikk

Megnevezés	Menet	max. üzemi nyomás (bar)	NW	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Szerkezeti forma
K- 07 30 01 82	G 1/8	20	1,5	70,0	40,0	76,0	2
K- 07 30 01 83	G 1/4	20	1,5	70,0	40,0	76,0	2
K- 07 30 01 84	G 3/8	20	3,0	85,0	52,0	92,0	2
K- 07 30 01 85	G 1/2	20	3,0	85,0	52,0	92,0	2