


K-ODER-VENTIL

OR valves

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Üzemi nyomás	2 - 10 bar
Hőmérséklettartomány	-10 °C to +80 °C
Átfolyás 6,3 bar és Δ 1 bar értéknél	500 NI/min (G 1/8), 1300 NI/min (G 1/4)
Szeleptest	Alumínium
Golyó	Stainless steel
Tömítéstechnika	NBR

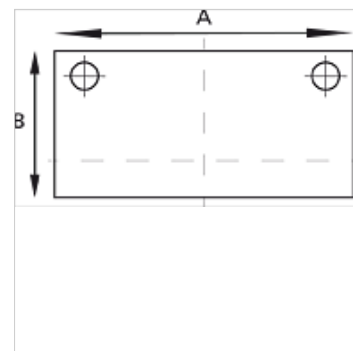

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

The valve has two inlets and one outlet. A signal appears at the outlet when the left or right inlet is pressurised.
If the pressure at the two inlets is different, the stronger of the two signals appears at the outlet.

Cikk

Megnevezés	Menet	A (mm)	B (mm)
K- 07 15 26 05	3 x G 1/8	36,0	20,0
K- 07 15 26 04	3 x G 1/4	43,0	25,0