


K-L-MEHRFACHVERT 4 DR AGR-K

Multiple union elbows with outer hex, 4 outlets, swivel type, conical male thread, coated

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|----------------------|--|
| Munkanyomás | Max. 15 bar, coarse vacuum |
| Alkalmazási terület | Air, vacuum |
| ajánlott tömlők | PU or PA (nylon) |
| Közegek | Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials |
| Hőmérséklettartomány | -20 °C to +80 °C |
| Tömítő felület | Conical version: thread coating |
| Anyag | Plastic, Nickel plated brass |
| Szorítógyűrű | Plastic |

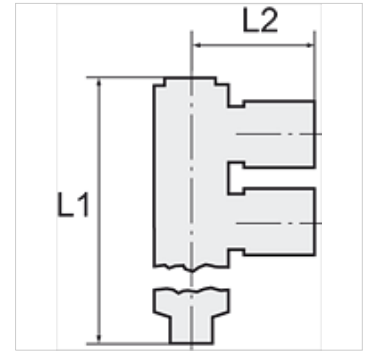

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

Cikk

| Megnevezés | Menet | tömlő külső Ø-höz | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (Kulcsnyílás) |
|----------------|-------|-------------------|------------|------------|------------------|
| K- 07 40 43 37 | R 1/8 | 6 mm | 38,5 | 24,0 | 12 mm |
| K- 07 40 43 38 | R 1/8 | 8 mm | 41,6 | 28,5 | 14 mm |
| K- 07 40 43 35 | R 1/4 | 6 mm | 40,5 | 24,0 | 14 mm |
| K- 07 40 43 36 | R 1/4 | 8 mm | 43,6 | 28,5 | 14 mm |
| K- 07 40 43 34 | R 1/4 | 10 mm | 52,8 | 33,7 | 19 mm |
| K- 07 40 43 39 | R 3/8 | 10 mm | 53,8 | 33,7 | 19 mm |
| K- 07 40 43 40 | R 3/8 | 12 mm | 61,0 | 37,5 | 24 mm |
| K- 07 40 43 33 | R 1/2 | 12 mm | 64,0 | 37,5 | 24 mm |